


# I.W.T. 規格 湾曲BE型リング (軸用)

I.W.T. Standard External Bowed Ring BE-type



イワタ RING  
磐田 電工

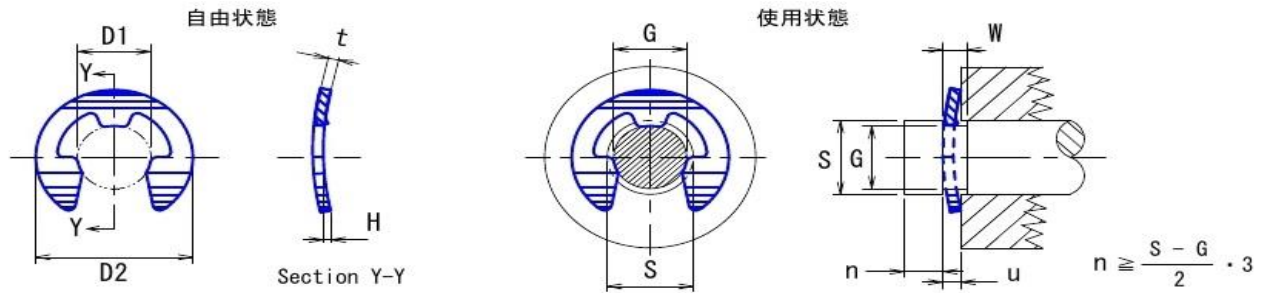

単位 mm

呼び Ring No.	軸径 Shaft dia S		リング寸法 I.W.T. RING DIMENSIONS						溝寸法 GROOVE DIMENSIONS				リングを平らに 要する力(約) Approx. force required to flatten ring [N]
			内径 Inside dia		外径 Outside dia		板厚 Thickness		湾曲高さ Overall bow height		溝径 Groove dia		
	以上	未満	D1	公差	D2	t	公差	H	G	公差	W	公差	
BE-20	2.4	3.0	1.95	+0.05 -0.07	4.60	0.5	±0.03	0.64	2.0	+0.05 -0	1.14	+0.07 -0	265
BE-24	2.9	3.8	2.35		6.00	0.6	±0.04	0.64	2.4		1.24		245
BE-32	3.8	4.7	3.14		7.20	0.6		0.64	3.2		1.24		186
BE-37	4.3	5.3	3.64		8.00	0.7		0.64	3.7		1.34		441
(BE-40)	4.8	6.3	3.93	+0.07 -0.10	10.00	0.7	±0.05	0.64	4.0	+0.07 -0	1.34	+0.07 -0	402
BE-42	5.0	6.4	4.13		10.00	0.7		0.64	4.2		1.34		314
BE-50	5.8	7.3	4.93		11.00	0.7		0.64	5.0		1.34		284
(BE-58)	6.6	8.2	5.73		12.00	0.7	0.64	5.8	1.34		206		
BE-60	6.9	8.6	5.93	+0.08 -0.10	12.70	0.9	±0.05	0.64	6.0	+0.07 -0	1.54	+0.07 -0	353
BE-64	7.3	9.1	6.32		13.50	0.9		0.64	6.4		1.54		373
BE-80	9.2	11.3	7.91		16.50	1.0		0.64	8.0		1.64		490
BE-85	9.6	12.0	8.40		17.00	1.0	0.64	8.5	1.64		539		
BE-98	11.0	13.3	9.69	+0.08 -0.12	19.00	1.1	±0.05	0.90	9.8	+0.07 -0	2.00	+0.07 -0	539
BE-110	12.4	15.2	10.88		22.00	1.2		0.90	11.0		2.10		588
BE-120	13.5	16.5	11.87		24.00	1.3		0.90	12.0		2.20		618
(BE-140)	14.8	19.3	13.86		28.00	1.3	0.90	14.0	2.20		618		
(BE-160)	18.0	22.0	15.85		32.00	1.3	0.90	16.0	2.20		539		

標準材質は、SK85M又はSK85(黒染め)です。その他は受注生産となります。

(注) ( )は、在庫無くなり次第、販売終了となります。

(注) 軸方向の遊びは u 寸法で調整してください。(総合カタログ6ページの付表15参照してください)