


# JIS規格 E型リング (軸用)

JIS External Ring E-type



イワタ RING  
磐田電工

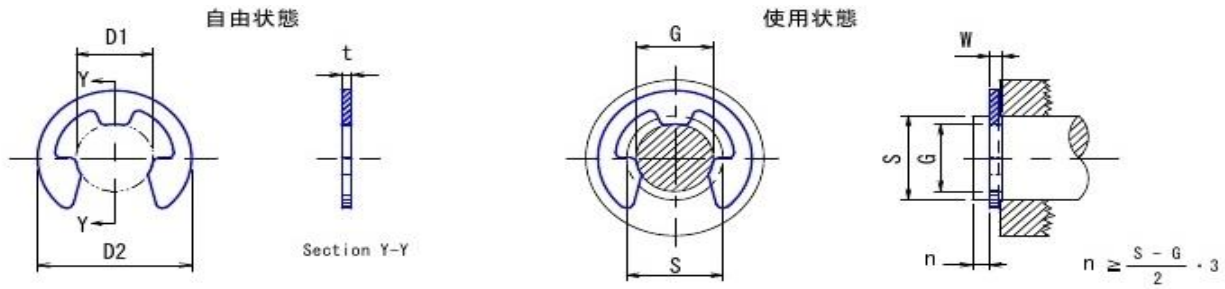

単位 mm

呼び Ring No.	軸径 Shaft dia S		リング寸法 JIS RING DIMENSIONS					溝寸法 GROOVE DIMENSIONS			
			内径 Inside dia		外径 Outside dia		板厚 Thickness	溝径 Groove dia		溝巾 Groove width	
	以上	未満	D1	公差	D2	t	公差	G	公差	W	公差
JE - 0.8 ※	1.0	1.4	0.80	+0,-0.08	2.0	0.2	±0.02	0.80	+0.05,-0	0.30	+0.05 -0
JE - 1.2 ※	1.4	2.0	1.20	+0 -0.09	3.0	0.3	±0.025	1.20	+0.06 -0	0.40	
JE - 1.5 ※	2.0	2.5	1.50		4.0	0.4	±0.03	1.5		0.50	
JE - 2 ※	2.5	3.2	2.00		5.0	0.4		2.0		0.50	
JE - 2.5 ※	3.2	4.0	2.50		6.0	0.4		2.5		0.50	
JE - 3 ※	4.0	5.0	3.00		+0 -0.12	7.0	0.6	±0.04		3.0	+0.075 -0
JE - 4 ※	5.0	7.0	4.00	9.0		0.6	4.0		0.70		
JE - 5 ※	6.0	8.0	5.00	11.0		0.6	5.0		0.70		
JE - 6 ※	7.0	9.0	6.00	12.0		0.8	6.0		0.90		
JE - 7 ※	8.0	11.0	7.00	14.0		0.8	7.0		0.90		
JE - 8 ※	9.0	12.0	8.00	+0 -0.15	16.0	0.8	±0.05	8.0	+0.09 -0	0.90	+0.14 -0
JE - 9	10.0	14.0	9.00		18.0	0.8		9.0		0.90	
JE - 10	11.0	15.0	10.00		20.0	1.0		10.0		1.15	
JE - 12	13.0	18.0	12.00		23.0	1.0		12.0		1.15	
JE - 15	16.0	24.0	15.00		29.0	1.5		15.0		1.65	
(JE - 19)	20.0	31.0	19.00	+0	37.0	1.5	±0.06	19.0	+0.13	1.65	
(JE - 24)	25.0	38.0	24.00	-0.21	44.0	2.0		24.0	-0	2.20	

標準材質は、SK85M又はSK85(黒染め)、ステンレス(SUS304)です。その他は受注生産となります。

(注) ( )は、ステンレス製品のお取り扱いございません。

(注) ※印は、リングパック品もお取り扱いございます。