


# I.W.T. 規格 E型リング (軸用)

I.W.T. Standard External Ring E-type



イワタ RING  
磐田 電工

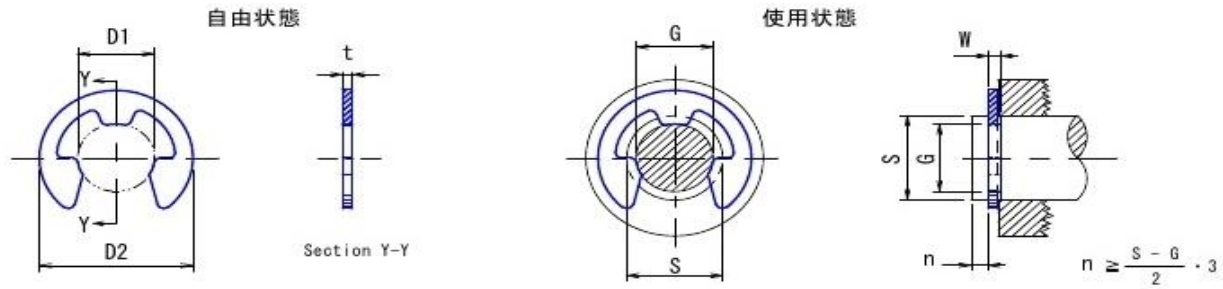

単位 mm

呼び Ring No.	軸径 Shaft dia S		リング寸法 JIS RING DIMENSIONS					溝寸法 GROOVE DIMENSIONS			
			内径 Inside dia		外径 Outside dia		板厚 Thickness		溝径 Groove dia		溝巾 Groove width
	以上	未満	D1	公差	D2	t	公差	G	公差	W	公差
E-001 ※	0.8	1.0	0.60	+0.02 -0.01	1.3	0.2	±0.02	0.63	+0.03 -0	0.25	+0.05 -0
E-002 ※	1.0	1.2	0.60		1.5	0.2		0.63		0.25	
E-003 ※	1.0	1.2	0.65	+0.04 -0.07	1.8	0.2	0.7	0.25			
E-07 ※	1.0	1.2	0.65		2.0	0.2	0.7	0.25			
E-10 ※	1.3	1.7	0.95		2.8	0.2	1.0	0.25			
E-13 ※	1.6	2.1	1.25	+0.05 -0.07	3.3	0.3	±0.03	1.3	+0.05 -0	0.35	+0.07 -0
E-17 ※	2.0	2.6	1.65		4.2	0.4	1.7	0.45			
E-20 ※	2.4	3.0	1.95		4.6	0.5	2.0	0.55			
E-24 ※	2.9	3.8	2.35		6.0	0.6	2.4	0.68			
E-28 ※	3.3	4.2	2.74		6.5	0.6	2.8	0.68			
E-32 ※	3.8	4.7	3.14	±0.04	7.2	0.6	3.2	0.68	+0.07 -0		
E-37 ※	4.3	5.3	3.64		8.0	0.7	3.7	0.78			
E-40 ※	4.8	6.3	3.93		10.0	0.7	4.0	0.78			
E-42 ※	5.0	6.4	4.13		10.0	0.7	4.2	0.78			
E-50 ※	5.8	7.3	4.93		11.0	0.7	5.0	0.78			
E-58 ※	6.6	8.2	5.73	+0.07 -0.10	12.0	0.7	5.8	0.78	+0.07 -0		
E-60 ※	6.9	8.6	5.93		12.7	0.9	6.0	1.00			
E-64 ※	7.3	9.1	6.32		13.5	0.9	6.4	1.00			
E-74	8.4	10.3	7.31		15.0	0.9	7.4	1.00			
E-80	9.2	11.3	7.91		16.5	1.0	8.0	1.10			
E-85	9.6	12.0	8.40	+0.08 -0.10	17.0	1.0	8.5	1.10	+0.08 -0		
(E-98)	11.0	13.3	9.69		19.0	1.1	9.8	1.25			
(E-100)	11.3	13.8	9.88		19.5	1.1	10.0	1.25			
E-110	12.4	15.2	10.88		22.0	1.2	11.0	1.35			
E-120	13.5	16.5	11.87		24.0	1.3	12.0	1.45			
E-140	14.8	19.3	13.86	+0.08 -0.12	28.0	1.3	14.0	1.45	+0.08 -0		
E-160	18.0	22.0	15.85		32.0	1.3	16.0	1.45			
(E-180)	20.3	24.8	17.84		36.0	1.5	18.0	1.65			
(E-210)	23.7	29.0	20.83		42.0	1.5	21.0	1.65			

標準材質は、SK85M又はSK85(黒染め)、ステンレス(SUS304)です。その他は受注生産となります。

(注) E-001~003は、SK製品のお取り扱いございません。

(注) ( )は、ステンレス製品のお取り扱いございません。


(注) ※印は、リングパック品もお取り扱いございます。

# JIS規格 E型リング (軸用)

JIS External Ring E-type



イワタ RING  
磐田電工

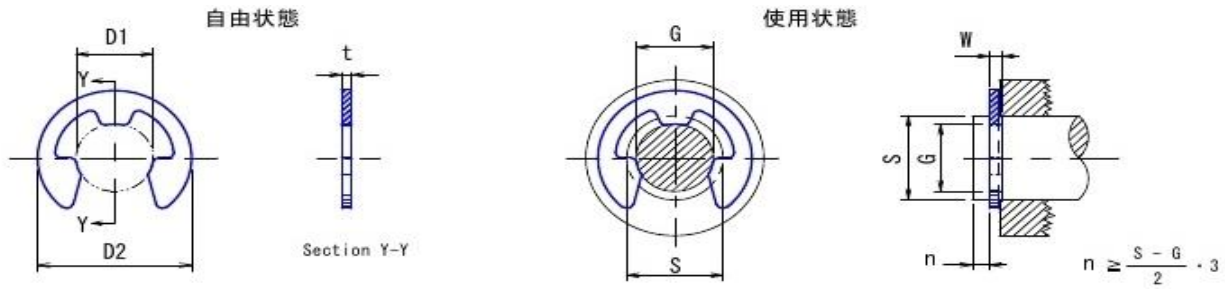

単位 mm

呼び Ring No.	軸径 Shaft dia S		リング寸法 JIS RING DIMENSIONS					溝寸法 GROOVE DIMENSIONS			
			内径 Inside dia		外径 Outside dia		板厚 Thickness	溝径 Groove dia		溝巾 Groove width	
	以上	未満	D1	公差	D2	t	公差	G	公差	W	公差
JE - 0.8 ※	1.0	1.4	0.80	+0,-0.08	2.0	0.2	±0.02	0.80	+0.05,-0	0.30	+0.05 -0
JE - 1.2 ※	1.4	2.0	1.20	+0 -0.09	3.0	0.3	±0.025	1.20	+0.06 -0	0.40	
JE - 1.5 ※	2.0	2.5	1.50		4.0	0.4	±0.03	1.5		0.50	
JE - 2 ※	2.5	3.2	2.00		5.0	0.4		2.0		0.50	
JE - 2.5 ※	3.2	4.0	2.50		6.0	0.4		2.5		0.50	
JE - 3 ※	4.0	5.0	3.00		+0 -0.12	7.0	0.6	±0.04		3.0	+0.075 -0
JE - 4 ※	5.0	7.0	4.00	9.0		0.6	4.0		0.70		
JE - 5 ※	6.0	8.0	5.00	11.0		0.6	5.0		0.70		
JE - 6 ※	7.0	9.0	6.00	12.0		0.8	6.0		0.90		
JE - 7 ※	8.0	11.0	7.00	14.0		0.8	7.0		0.90		
JE - 8 ※	9.0	12.0	8.00	+0 -0.15	16.0	0.8	±0.05	8.0	+0.09 -0	0.90	+0.14 -0
JE - 9	10.0	14.0	9.00		18.0	0.8		9.0		0.90	
JE - 10	11.0	15.0	10.00		20.0	1.0		10.0		1.15	
JE - 12	13.0	18.0	12.00		23.0	1.0		12.0		1.15	
JE - 15	16.0	24.0	15.00		29.0	1.5		15.0		1.65	
(JE - 19)	20.0	31.0	19.00	+0	37.0	1.5	±0.06	19.0	+0.13	1.65	
(JE - 24)	25.0	38.0	24.00	-0.21	44.0	2.0		24.0	-0	2.20	

標準材質は、SK85M又はSK85(黒染め)、ステンレス(SUS304)です。その他は受注生産となります。

(注) ( )は、ステンレス製品のお取り扱いございません。

(注) ※印は、リングパック品もお取り扱いございます。