


I.W.T. 規格 OV型リング (穴用)

I.W.T. Standard Internal Ring OV-type



イワタ RING
磐田電工

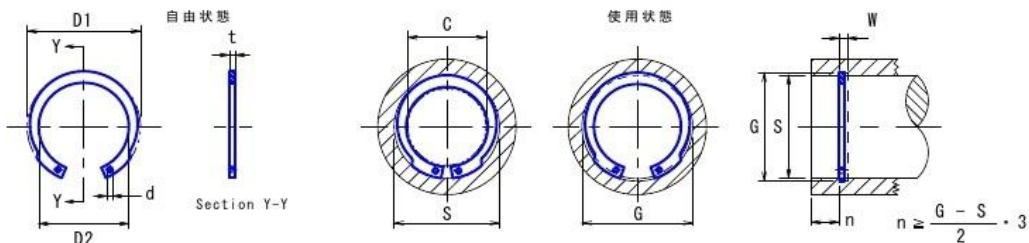

単位 mm

呼び Ring No.	穴径 Housing dia S	リング寸法 I.W.T. RING DIMENSIONS						溝寸法 GROOVE DIMENSIONS				挿入直径 When sprung into housing C	許容スラスト 荷重(リング) 安全率=4 Allow Thrust Load SK85M 又はSK85 [N]		
		外径 Outside dia		内径 Inside dia		板厚 Thickness		孔径 Hole dia		溝径 Groove dia				溝巾 Groove width	
		D1	公差	D2	t	公差	d	G	公差	W	公差				
OV-15	15	16.10	+0.15	12.60	1.00	±0.05	1.0	15.8	+0.10 -0	1.10	+0.08 -0	11.0	7,845		
OV-16	16	17.30	-0.10	13.10	1.00		1.3	16.8		1.10		11.5	8,630		
OV-17	17	18.30	+0.20	14.10	1.00		1.3	17.8	1.10	12.5		9,120			
OV-18	18	19.50		15.10	1.00		1.3	19.0	1.10	13.3		9,709			
OV-19	19	20.50		16.10	1.00		1.3	20.0	1.10	14.3		9,807			
OV-20	20	21.50	-0.12	16.90	1.00		1.3	21.0	+0.15 -0	1.10		+0.08 -0	15.1	10,787	
OV-21	21	22.50		17.80	1.00		1.3	22.0		1.10			16.0	11,278	
OV-22	22	23.50	±0.20	18.70	1.00		1.3	23.0	+0.20 -0	1.10		+0.08 -0	16.9	11,768	
OV-24	24	25.90		20.30	1.20		1.5	25.2		1.30			18.1	14,710	
OV-25	25	26.90		21.30	1.20		1.5	26.2		1.30			19.1	15,691	
OV-26	26	27.90		21.90	1.20	1.5	27.2	1.30		19.7	16,671				
OV-28	28	30.10	±0.25	23.90	1.20	1.5	29.4	+0.25 -0	1.30	+0.10 -0	21.3	17,652			
OV-30	30	32.10		25.70	1.20	1.5	31.4		1.30		23.1	18,633			
OV-32	32	34.40		27.80	1.20	1.5	33.7		1.30		24.9	20,594			
OV-35	35	37.80		31.00	1.50	±0.07	1.7		37.0		+0.25 -0	1.60	+0.10 -0	27.7	27,459
OV-36	36	38.80	31.60	1.50	1.7		38.0	1.60	28.3	28,439					
OV-38	38	40.80	33.20	1.50	1.7		40.0	1.60	29.9	30,401					
OV-40	40	43.50	35.50	1.75	2.0		42.5	1.85	31.2	37,265					
OV-42	42	45.50	±0.38	37.10	1.75		2.0	44.5	1.85	32.8	39,227				
OV-45	45	48.50	±0.45	39.70	1.75		2.0	47.5	+0.30 -0	1.85	+0.12 -0	35.4		42,169	
OV-47	47	50.50		41.30	1.75		2.0	49.5		1.85		37.0		44,130	
OV-50	50	54.20		44.20	2.00		2.5	53.0		2.15		38.8		53,937	
OV-52	52	56.20		46.20	2.00		2.5	55.0		2.15		40.8		55,898	
OV-55	55	59.20	±0.54	48.80	2.00		2.5	58.0	+0.35 -0	2.15	+0.12 -0	43.4		58,840	
OV-60	60	64.20		53.40	2.00	2.5	63.0	2.15		48.0		63,743			
OV-62	62	66.20		55.40	2.00	2.5	65.0	2.15		50.0		66,685			
OV-80	80	85.50	±0.54	73.10	2.50	2.5	83.5	+0.35 -0	2.65	+0.12 -0	65.6	107,873			
OV-85	85	90.50		77.50	3.00	3.0	88.5		3.15		70.0	137,293			

上記規格表に明示されている許容スラスト荷重は、各スナップリング(安全率=4)PR であり、実際の締結許容スラスト荷重は使用軸材質によりテストを行ってください。